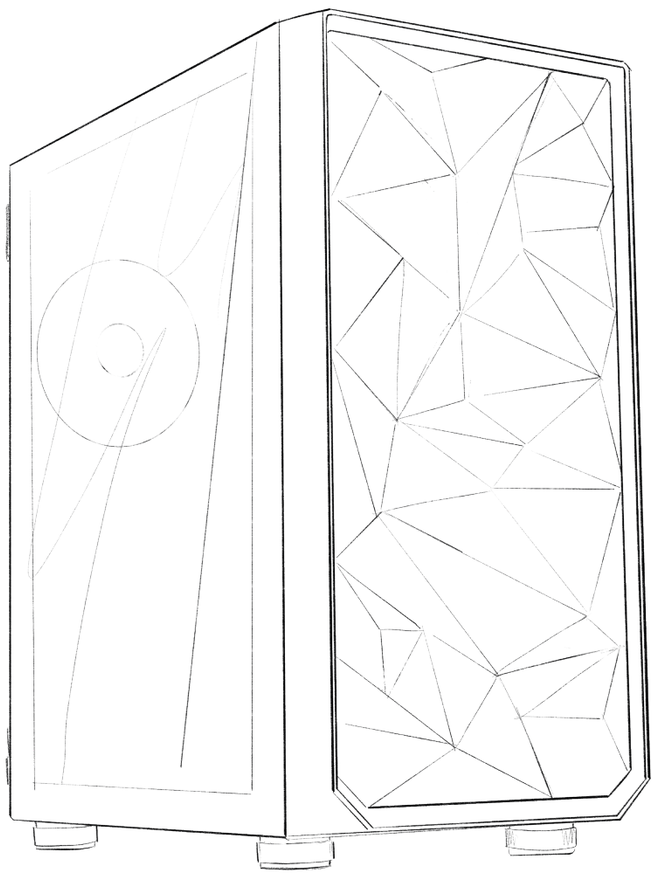


Minitorre GAMING
SEIZURE

Diseñado para / Desenhado para / Designed for
Conçu pour / Designed für / Disegnato per
Micro ATX / Mini ITX

TQGCC901-B

Manuales disponibles en :
Manuais disponíveis en:
Manuals available at:
Manuels disponibles sur :
Handbücher auf :
Manuali disponibili su:

www.tooq.com

Publicado en 2023/08
Impresso em 2023/08
Released in 2023/08

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. El color del producto y las versiones del software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas y nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Todas as especificações estão sujeitas a câmbios sem aviso prévio.Por favor, consulte o seu fornecedor para informações exatas. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados. A cor do produto e as versões do software incluídas estão sujeitas a câmbios sem aviso prévio.
As marcas e nomes dos produtos mencionados são marcas registadas das suas respetivas companhias.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Product color and bundled software versions are subject to change without notice.
Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

MANUAL DE INSTALACIÓN
INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Para abrir la ventana de cristal, únicamente tire de la agarradera. Para desmontar la ventana puede desmontarla empujando hacia arriba. Para extraer el lateral trasero, únicamente desenrosque los 2 tornillos traseros.

To open the glass window, simply pull the handle. To remove the window, you can dismantle it by pushing upwards. To remove the rear side panel, simply unscrew the 2 rear screws.

Para abrir a janela de vidro, basta puxar a alça. Para remover a janela, você pode desmontá-la empurrando para cima. Para remover o painel lateral traseiro, basta desparafusar os 2 parafusos traseiros.





2. Puede instalar hasta 2 discos de 3,5” en los huecos disponibles. Alineando los agujeros del disco duro y fijando los 4 tornillos. En caso de necesitarlo, para facilitar la instalación, puede desmontar el soporte de discos desatornillando los 2 tornillos de la parte inferior.

You can install up to 2 x 3.5" hard disks in the available slots. By aligning the holes of the hard disk and securing them with the 4 screws. If needed, for easier installation, you can remove the disk bracket by unscrewing the 2 screws at the bottom.

Você pode instalar até 2 drives de 3,5” nos slots disponíveis. Alinhando os orifícios do disco rígido e fixando os 4 parafusos. Se necessário, para facilitar a instalação, você pode remover o suporte do disco desaparafusando os 2 parafusos na parte inferior.

3. Puede instalar hasta 3 discos de 2,5” en los huecos disponibles. Alineando los agujeros del disco duro y fijando los 4 tornillos. En los huecos frontales, introduzca los agujeros del disco en las guías y alinee los 2 agujeros.

You can install up to 3 x 2.5" hard drives in the available slots. By aligning the holes of the hard drive and securing them with the 4 screws. In the front slots, insert the holes of the disk into the guides and align the 2 holes.

Você pode instalar até 3 unidades de 2,5” nos slots disponíveis. Alinhando os orifícios do disco rígido e fixando os 4 parafusos. Nos orifícios frontais, insira os orifícios do disco nas guias e alinhe os 2 orifícios.






4. **Sistema de ventilación**
Frontal: 3 x 120 mm (incluidos 3 de 120 mm ARGB 4 pin).
Trasera: 1 x 120 mm (incluido 1 de 120 mm ARGB 4 pin).
Superior: 2 x 120 mm (no incluidos).
Refrigeración líquida:
Superior radiador 240mm.
Trasera radiador 120mm.
Soporta GPU máximo de 310 mm de largo.
Soporta disipador de CPU de hasta 159 mm de altura.

Ventilation system
Front: 3 x 120mm (including 3 x 120mm ARGB 4 pin).
Rear: 1 x 120mm (including 1 x 120mm ARGB 4-pin).
Upper: 2 x 120mm (not included).
Liquid refrigeration:
Upper radiator 240mm.
Rear radiator 120mm.
Support GPU max 310mm long.
Supports CPU cooler up to 159mm in height.

Sistema de ventilação
Frente: 3 x 120 mm (incluindo 3 x 120 mm ARGB 4 pinos).
Traseira: 1 x 120 mm (incluindo 1 x 120 mm ARGB de 4 pinos).
Superior: 2 x 120mm (não incluído).
Refrigeração líquida:
Radiador superior 240mm.
Radiador traseiro 120mm.
Suporta GPU com comprimento máximo de 310 mm.
Suporta cooler de CPU de até 159 mm de altura.

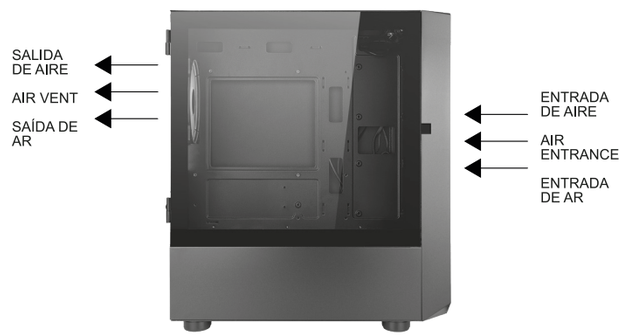

5. **Conectores USB I/O frontal**
1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / Audio HD.
1 x 2 pin hembra, botón utilizable como reset o led switch.

Front USB I/O connectors
1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / HD Audio.
1 x 2 pin female, button usable as reset or led switch.

Conectores de E/S USB frontais
1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / Áudio HD.
1 x 2 pinos fêmea, botão utilizável como reset ou interruptor led.

6. **Conectores ventiladores**
A)1 x 4 pin Macho para interconexión de ventiladores.
B)1 x Alimentación SATA.
C)1 x Conector ARGB.
D)1 x 2 pin macho led switch.

**Conectar el conector ARGB 3 PIN a un header ARGB y mantener el botón LED SWITCH durante 10 segundos para pasar al modo control de software. Volver a mantener durante 10 segundos para volver a control por LED SWITCH.*

Fan connectors
A)1 x 4 pin Male for fan interconnection.
B)1 x SATA Power.
C)1 x ARGB Connector.
D)1 x 2 pin male led switch.

**Connect the ARGB 3 PIN connector to an ARGB header and hold the LED SWITCH button for 10 seconds to switch to software control mode.*
Press and hold again for 10 seconds to return to LED SWITCH control.

Conectores do ventilador
A)1 x macho de 4 pinos para interligação de ventiladores.
B)1 x Potência SATA.
C)1 x Conector ARGB.
D)1 x Interruptor de led macho de 2 pinos.

**Ligue o conetor ARGB de 3 pinos a um conetor ARGB e mantenha premido o botão LED SWITCH durante 10 segundos para mudar para o modo de controlo de software. Prima e mantenha premido novamente durante 10 segundos para voltar ao controlo do LED SWITCH.*

